


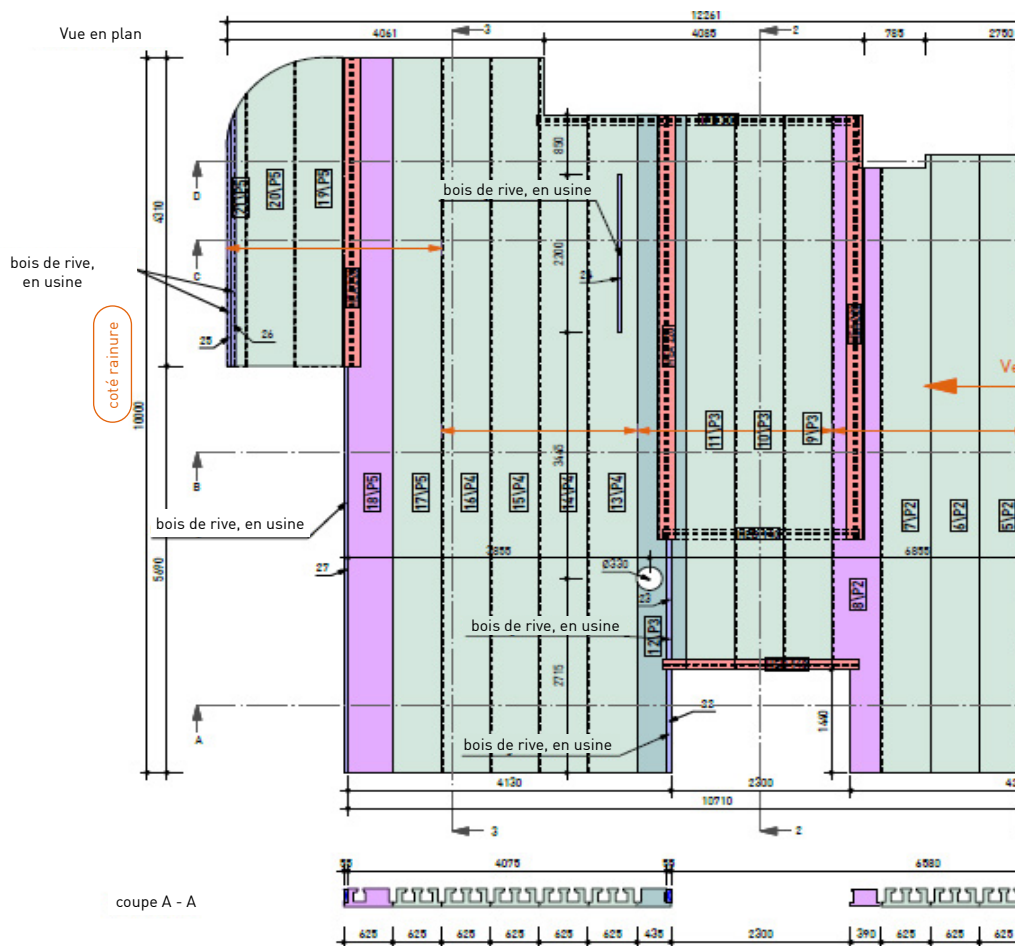

Sommaire

Check-list du plan de pose 2D	2
Check-list pour la maquette en 3D	3

CHECK-LIST DU PLAN DE POSE 2D

INSCRIPTIONS



Plan : numéros de position des éléments à produire

Numéros de paquet ou d'élément pré-assemblé – numéros de position, dans l'ordre du sens de pose, indicateur du sens de pose (flèche)

Bois de remplissage ou éléments intégrés avec inscription **en usine** ou **par le client/sur chantier**

Marquage **côté rainure** et **côté languette**

Plan de chargement avec désignations et cotes

Informations importantes nécessaires à l'exécution indiquées en majuscule et en rouge

Le cas échéant : noter les informations du projet sur le plan avec le numéro de commande Lignotrend

À FAIRE



Toutes les coupes nécessaires à l'exécution (au moins 2 par sens de coupe)

Perçages avec cotes et diamètre

Détails en cas d'élaborations particulières (par ex. éléments spéciaux, élaborations pour éléments intégrés) à l'échelle 1:10, avec inscription, pour les chevêtres calculés statiquement, également avec indication du type de vis, de l'angle de vissage, du pré-perçage, etc.

Marquage des bords visibles et des joints creux

Ajouter une section de profilé avec le code d'élément LIGNO® pour chaque type d'élément

Axonométrie à l'échelle 1:100

Adaptation de la distance entre les agrafes avec le type d'agrafe selon la statique

Veuillez envoyer les données finales à l'adresse bestellung@lignotrend.de !

CHECK-LIST POUR LA MAQUETTE 3D

Veuillez utiliser nos éléments LIGNO® comme volume ou barre standard.

Les données sont disponibles sur le site Web de LIGNO® : www.lignotrend.com/cad

Ainsi, la performance de l'ordinateur n'est pas sollicitée inutilement et tout erreur dans les profils acoustiques es évité'.

INSCRIPTIONS



Comme „nom“ choisissez le typ d'élément LIGNO®

Dessiner les taillages (réservations, encoches, etc.) en tant que volume auxiliaire avec le nom « **élément de découpe** »

Pour des bois supplémentaires, chevêtres, bois de remplissage, etc. définir **montage en usine** ou **montage par le client/sur chantier** dans Attributs/remarque

Attribution d'un nom de groupe par étage ou dalle de plafond

Attribuer des noms de sous-groupes à des différentes parties dans une groupe, par ex. numérotation des murs ou des côtés du toit

Enregistrer les numéros de position et les numéros de paquet dans 2 attributs différents pour chaque élément - suivant le sens de pose

Attribuer un numéro de position à chaque élément.

À FAIRE



Toujours réaliser les perçages comme des boulons (**ne pas les couper avec l'élément Lignotrend !**)

Créer des éléments en acier sous forme de profilés métalliques – le cas échéant, avec désignation

Ne pas ajouter de profilé acoustique sur les éléments

Orientation des éléments : axe Y vers le côté rainure

Contrôle des éléments doubles

Contrôle de l'attribution des numéros de position par élément

Contrôle des collision

Veuillez envoyer les données finales à l'adresse bestellung@lignotrend.de !