LIGNO Dreischichtplatte

Montagehinweise für Wandverkleidung mit nichtsichtbarer Befestigung

Stand 01.03.2024
Änderungen vorbehalten.

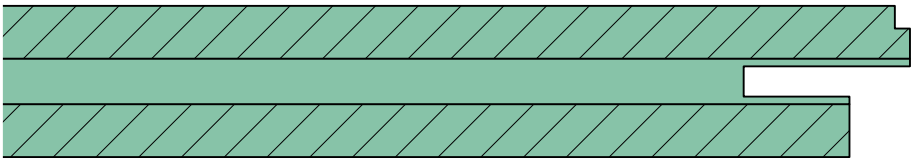

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel : +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

LIGNO TREND®
Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.

1. Unterkonstruktion

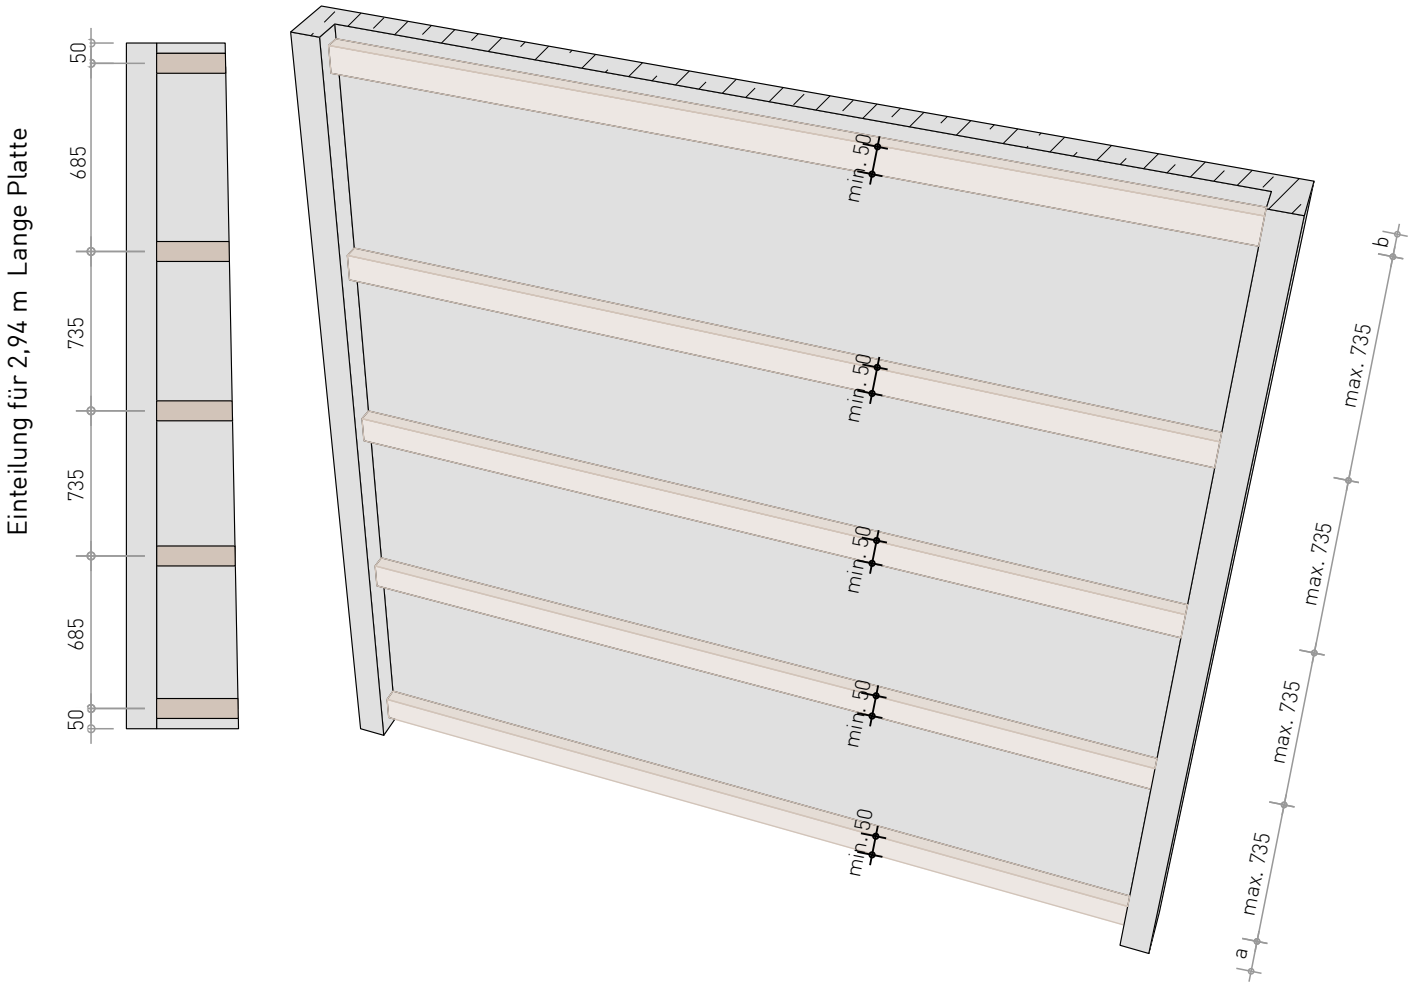

Unterkonstruktion waagerecht und im oben angegeben Raster ausführen

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel : +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

2. Verarbeitung mit Deklick* - Block

* verschraubbare Variante, Farbe schwarz (F max= 8kg), Fa. Knapp

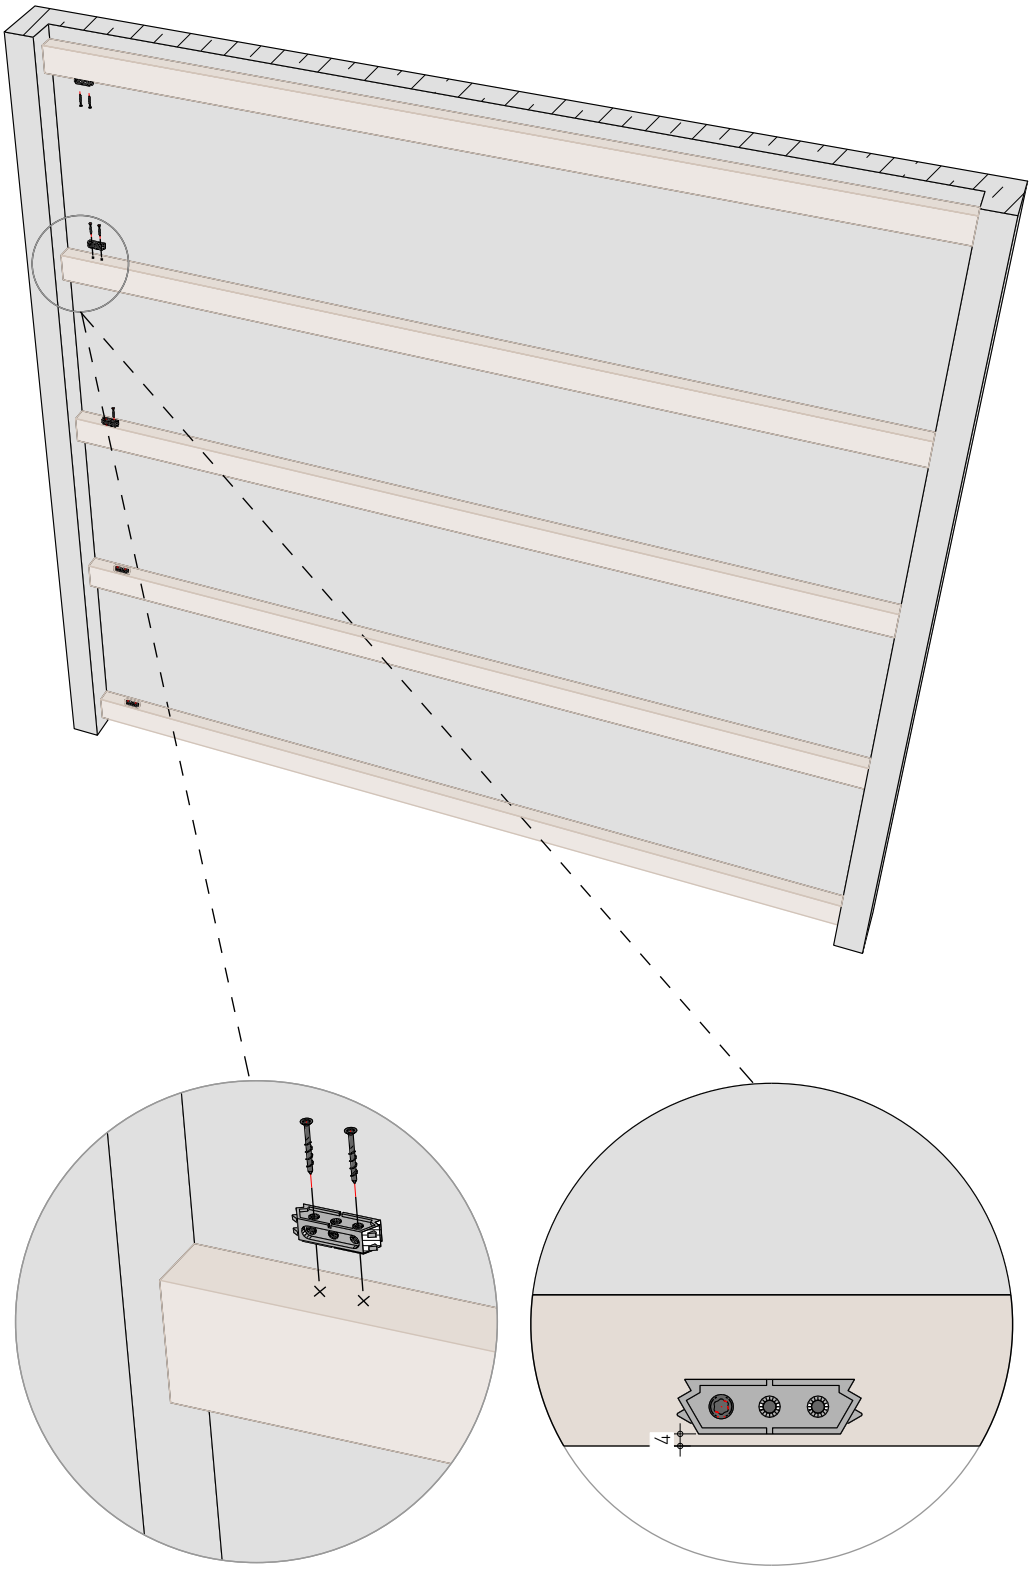

Block an eine Leistenecke positionieren und verschrauben
(2 St. 5*50 mm)

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel : +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

3. Verarbeitung mit Deklick* - Schraubklammer

* verschraubbare Variante, Farbe schwarz (F max= 8kg), Fa. Knapp

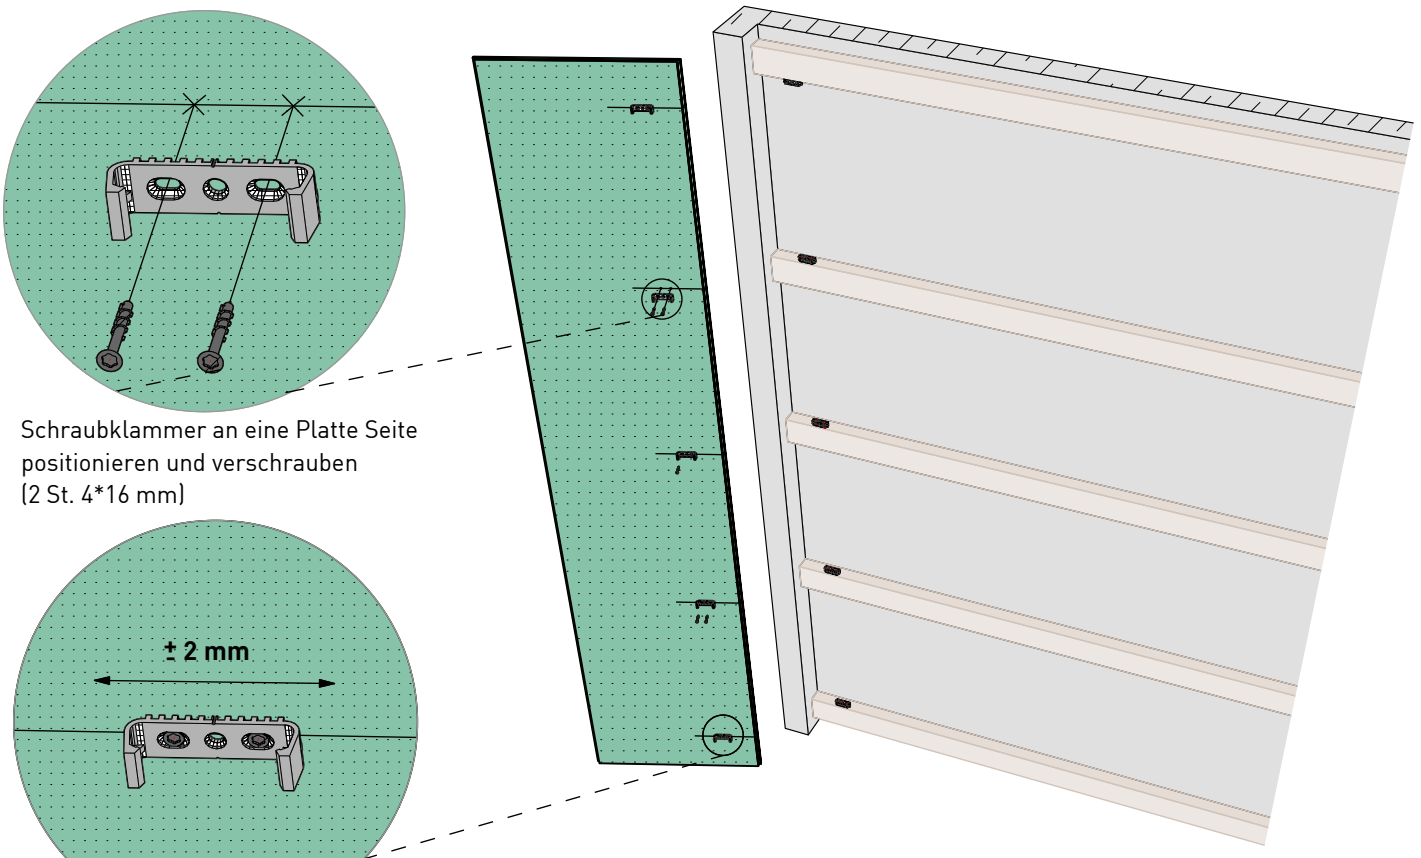

Schraubklammer an eine Platte Seite positionieren und verschrauben (2 St. 4*16 mm)

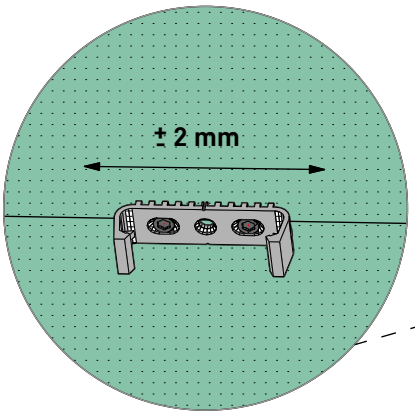

+ - 2mm lass sich justieren

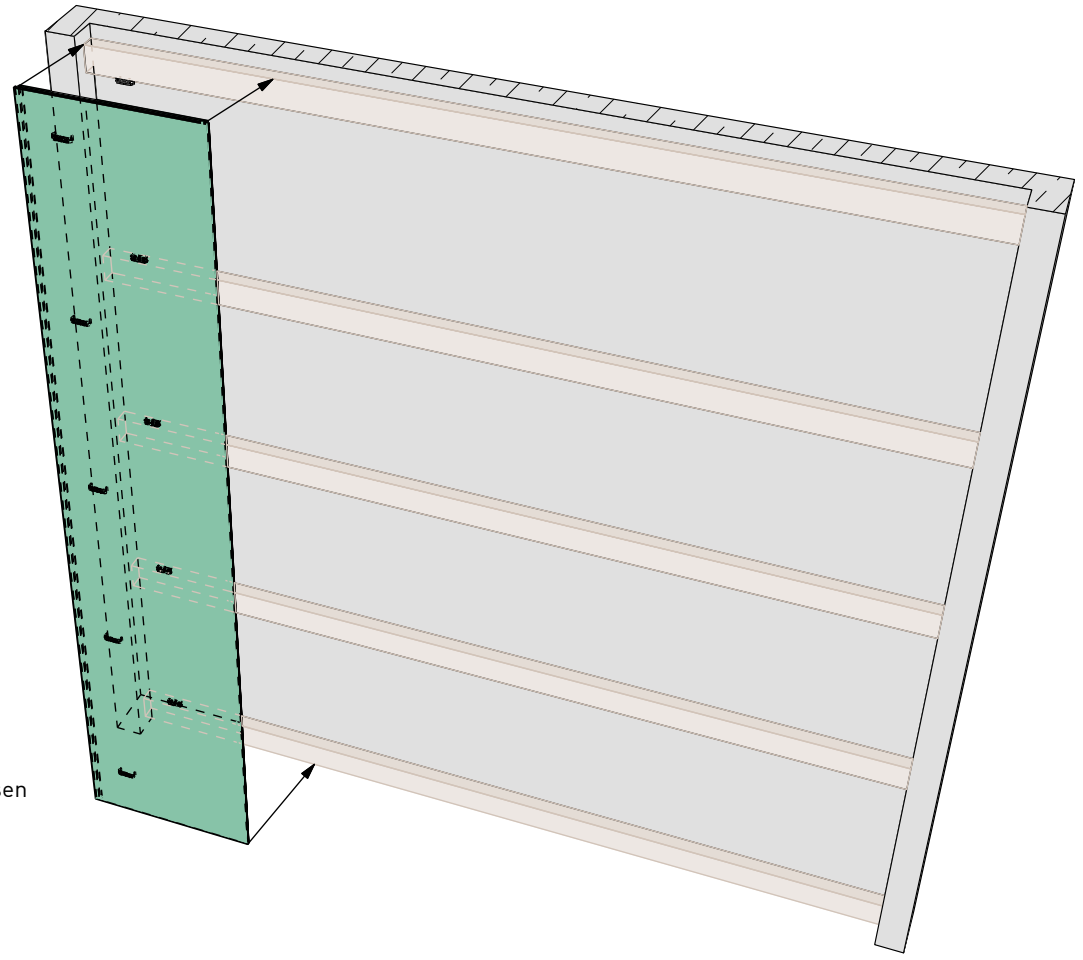

Schraubklammer auf Block aufklipsen

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel : +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

4. Verarbeitung mit Terrasenverbinder Oval (Firma Würth)

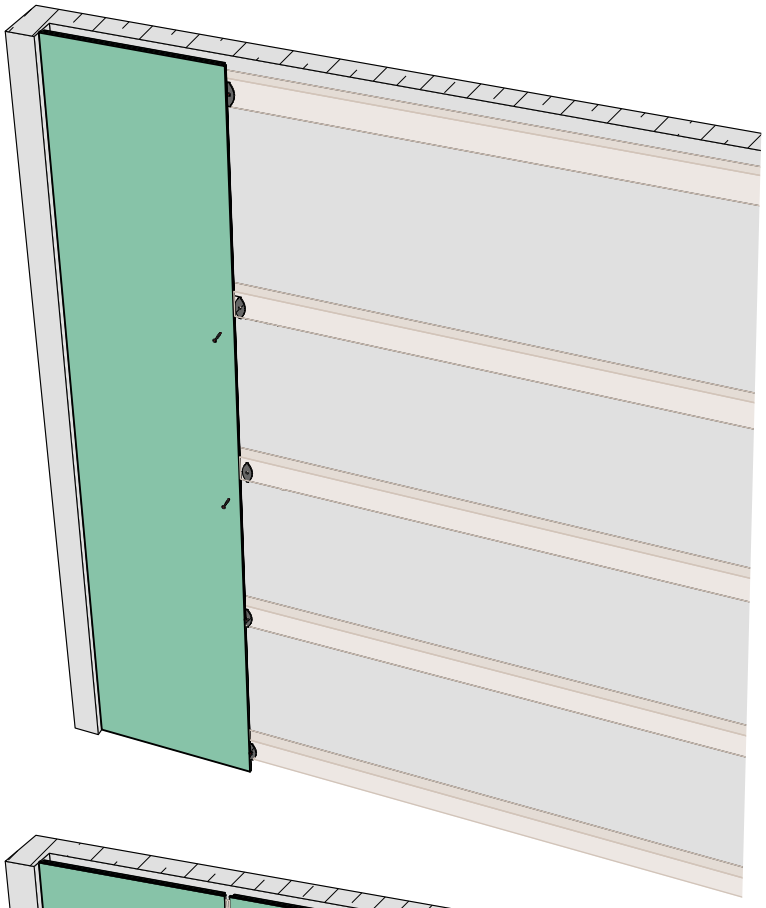

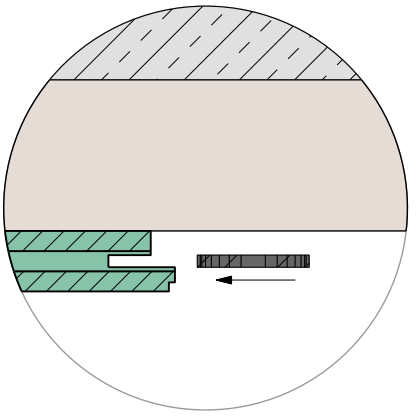

An der freien Seite der erste Platte einen Terrasenverbinder Oval pro Unterkonstruktion bestücken.
Die Verbinder in die Fräsnut einschieben.

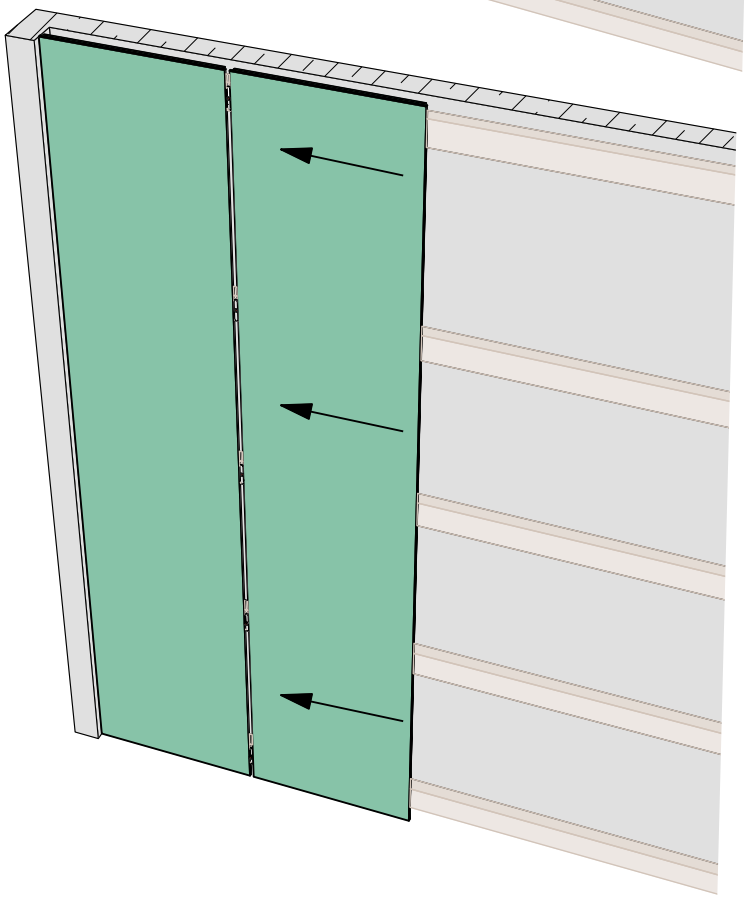

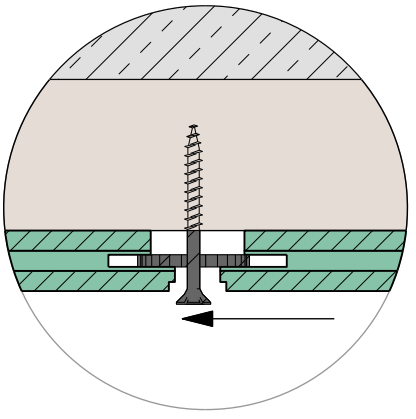

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die zweite Platte mit Abstand zur schon montierten Platte hingeschoben wird, bevor man die Schraube ganz anzieht.

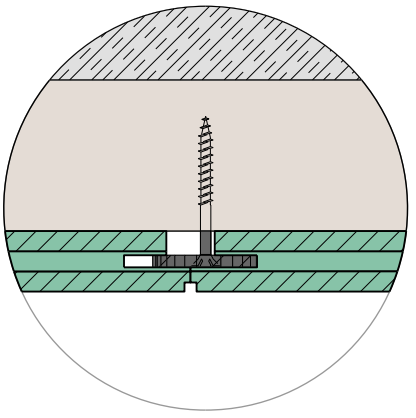

Anschliesend wird die Platte mittels Hammer und Zulage zusammengeklopft.

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel : +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

5. Verarbeitung mit Abschlussplatte

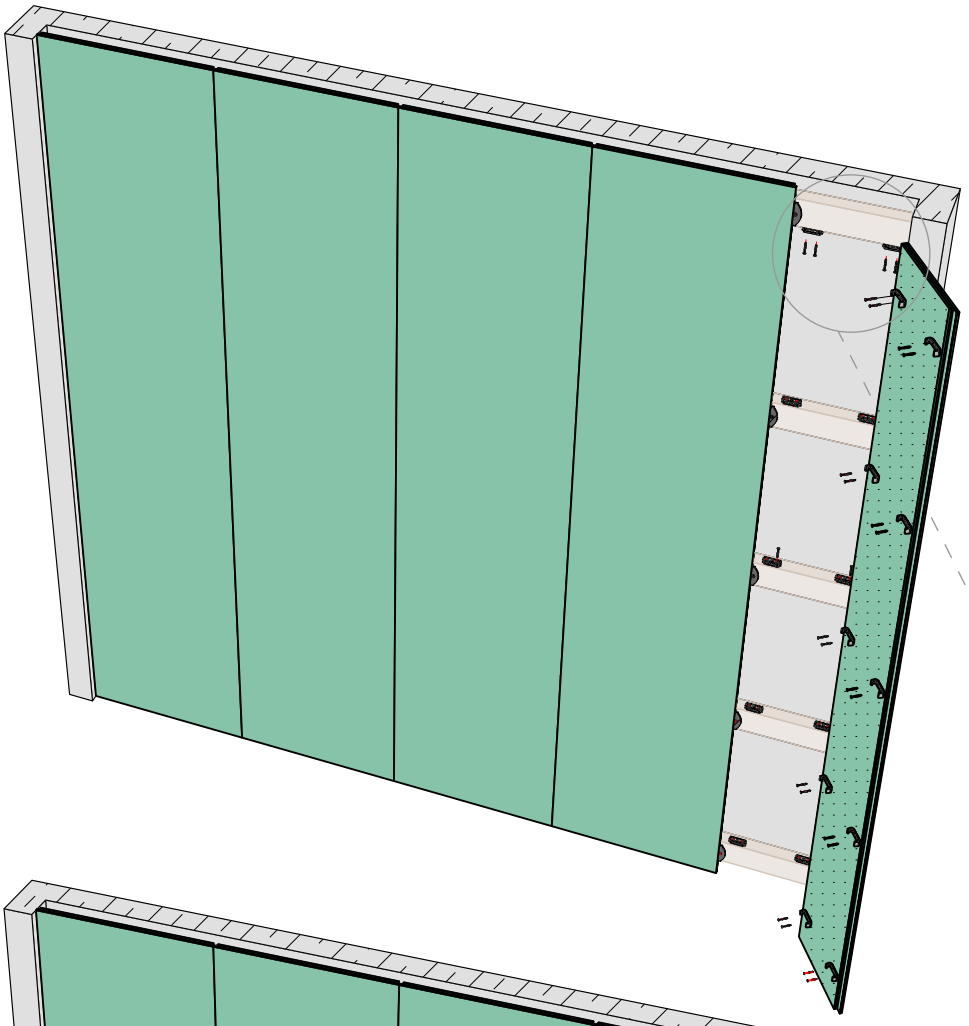

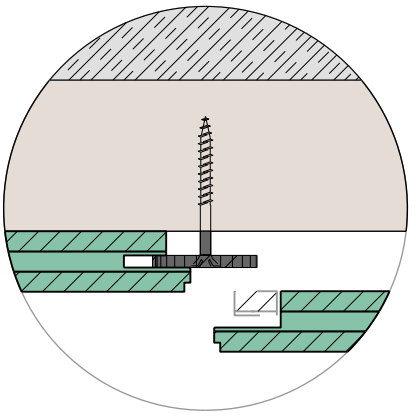

Vorletzte Platte befestigen.
Nut der Abschlussplatte zum Falz anpassen durch rückseitigen Zuschnit.

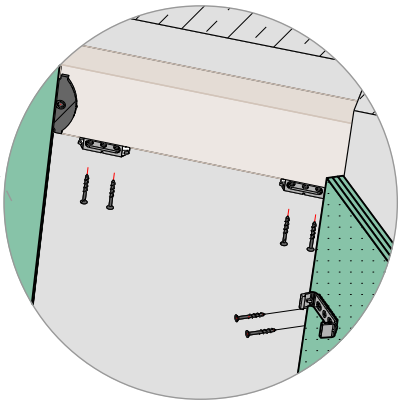

Block und Schraubklammer positionieren und verschrauben

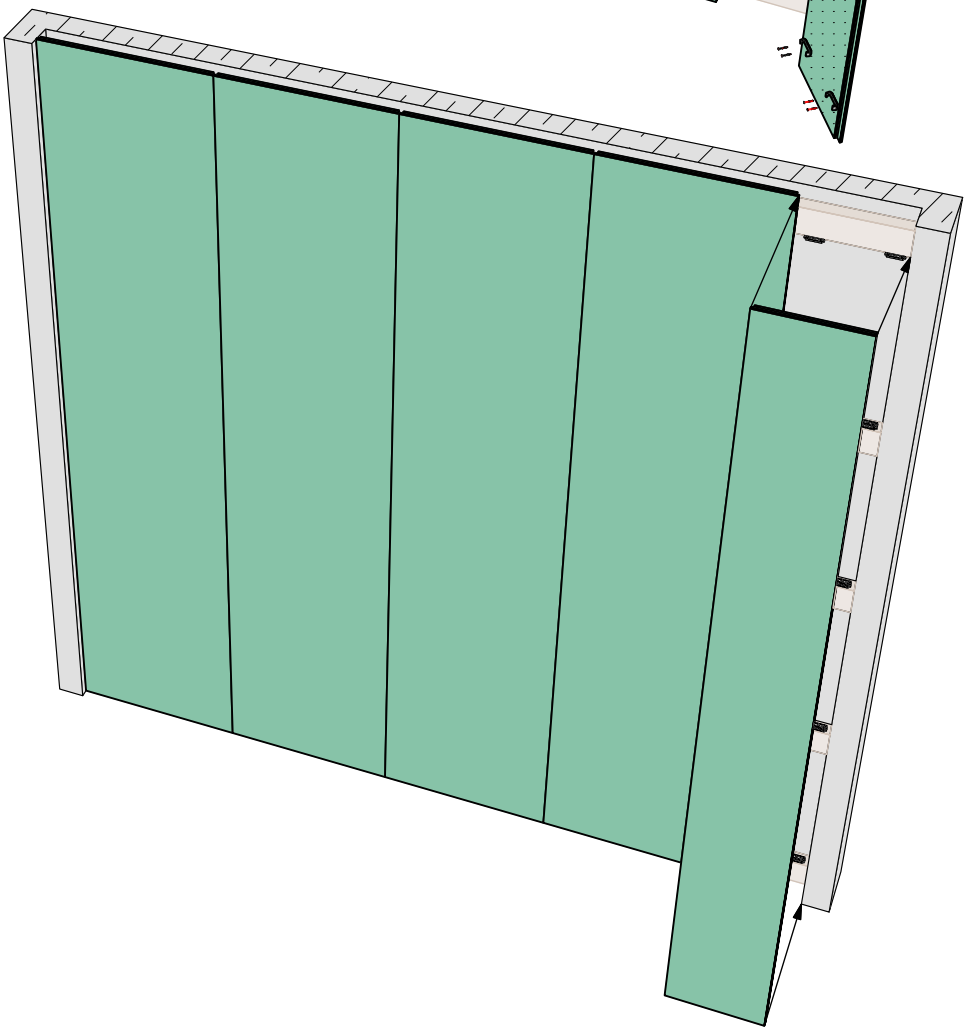

Schraubklammer auf Block aufklipsen

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel : +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com